文件编号: UT-RD-PRE-000653

Model: UT-758

(产品名称：8 口工业级 RS-232 PCI 多串口卡)

产品规格书

1. 物料型号及版本

- 型号：UT-758
- 版本：VER:01

1. 主要功能、特性

- 支持PCI转8口RS-232


1. 技术参数

- 连接类型：DR62 母头 1 个
- 总线：32bit Universal PCI
- 信号 RS-232：DCD、RXD、TXD、DTR、GND、DSR、RTS、CTS
- 传输速率：300bps-921.6kbps
- 数据位：5、6、7、8
- 停止位：1、1.5、2
- 校验位：None、Even、odd
- 流控制：RTS/CTS　XON/XOFF
- 工作温度：-40℃~+85℃
- 支持系统：Win98/2000、WinXP/2003/Vista/2008 32/64、DOS/Linux 2.4/2.6

1. 连接器和信号

1、DB9 针型：RS-232C 输出信号引脚分配(Port1-Port8)


DB9 针型(PIN)	输出信号
1	数据载波检测 DCD
2	接收数据 SIN (RXD)
3	发送数据 SOUT (TXD)
4	数据终端准备 DTR
5	信号地 GND
6	数据装置准备 DSR
7	请求发送 RTS
8	清除发送 CTS
9	NC

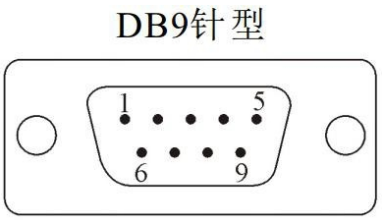

2. 产品视图（外观图）



3. 结构尺寸图

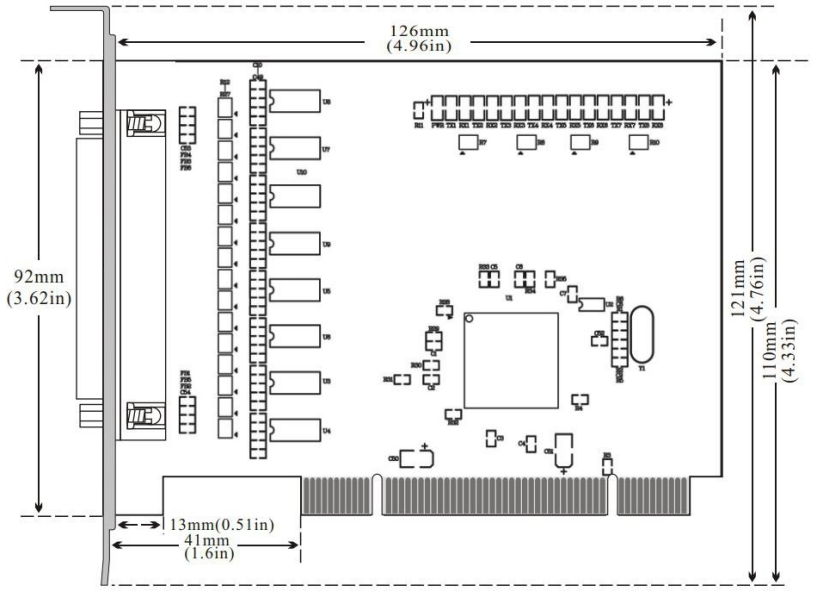

4. 附件清单

名称	数量（单位）
UT-758 主机	1PC
说明书	1PC
光碟	1PC
环保纸托	1PC
串口线	1PC
包装盒	1PC
合格证	1PC

5. 包装方式及外箱标识



包装盒尺寸是：250*205*75mm（长*宽*高）

注:生产批号、生产日期以实际货物为准。

6. 存储运输要求

   存储温度：-40℃~+85℃,相对湿度为 5%到 95%

7. 加工/组装/安装注意事项（可选）
8. 典型参数的测试方法（可选）
9. 产品质保及服务（可选）